


Bauwerksplan 1:50 / 1:100

ENTWURF /
VORABZUG
CASUTT WYRSCH ZWICKY & A

Fläche	0.882
--------	-------

Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum
D.M.	D.M.	J.M.	06.03.2023

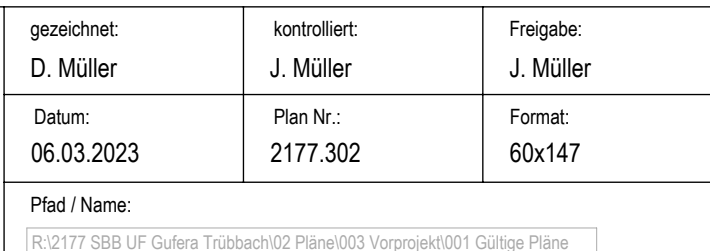

	Datum	Gezeichnet	Geprüft
--	-------	------------	---------

- Bauphasen:
- Arbeiten
 - Fertig erstellte Bauteile

- Beton SG 1, C 30/37 (gemäß SN EN 206: 2013), XD3 (CH), XF1 (CH), D_{max} 32
Beton UHFB-U0, XC4 (CH)
C 12/15
Fostausalzbeständiger Mörtel Klasse R4

- B 500B (gemäss SN EN 262)
Allgemein: 40 mm
Randbord: 60 mm


- Typ 4-14, mit markanter "Brettstruktur"
Typ 2
Die sichtbaren Kanten müssen mit Dreikantleisten 20/20 mm gebrochen werden

- nung Nr. 5211


- Asphaltbetonbeläge Rad- und Gehweg
- | | |
|---|-------|
| Walzasphalt in 1 Schicht, Gesamtstärke | 70 mm |
| Tragschicht AC T 16 L Mello (Walzasphalt) | 70 mm |




LÄNGSSCHNITT 1:100



Fahrbahnübergang Seite Balzers



BAUPHASE 1 1:100

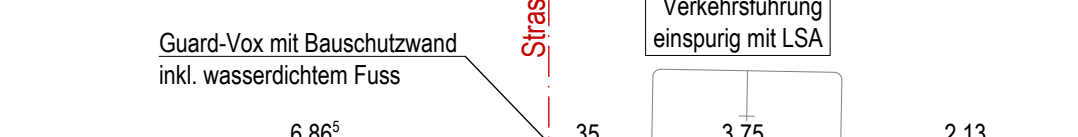

BAUPHASE 2 1:100



Nachsperrung / Wochenende mit Verkehrsumleitung

