

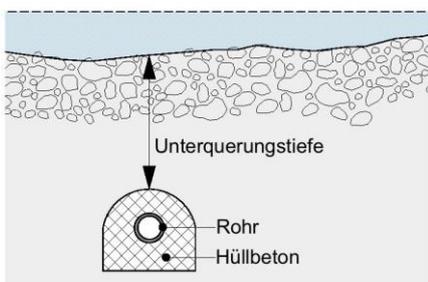


# Unterquerung eines offenen oder eingedolten Gewässers

## Querprofil

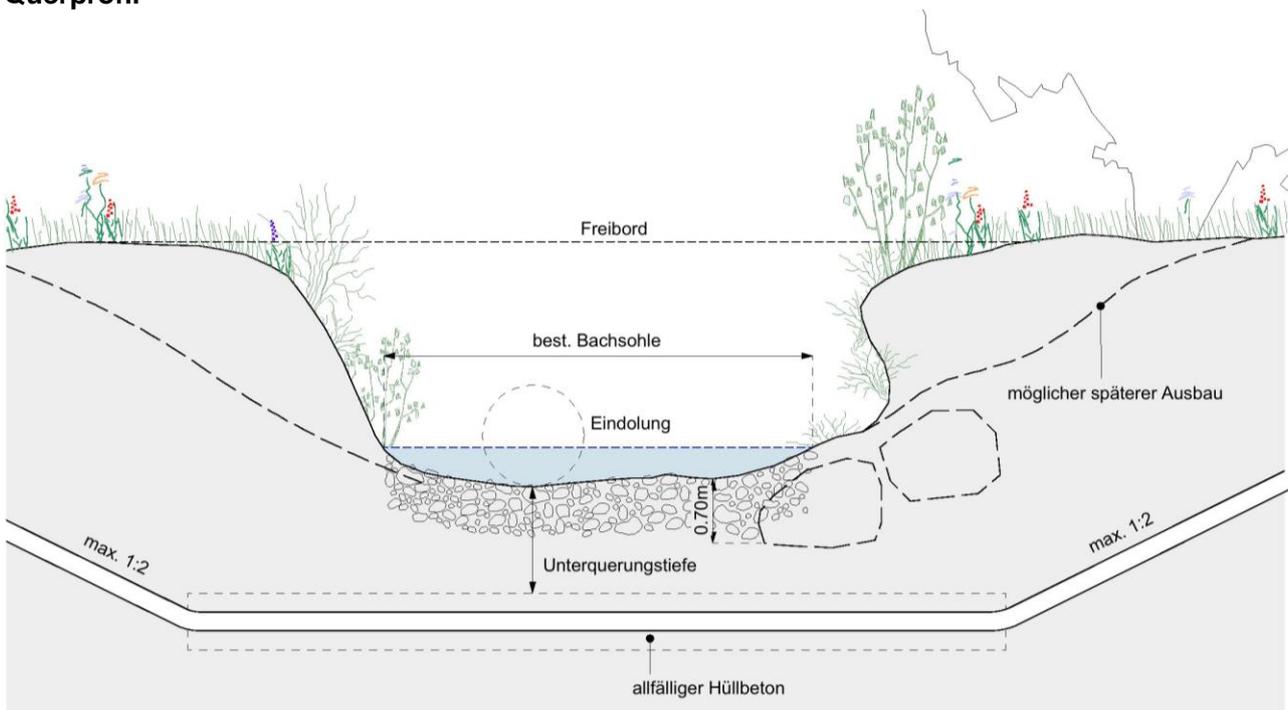

Rohr in Hüllbeton

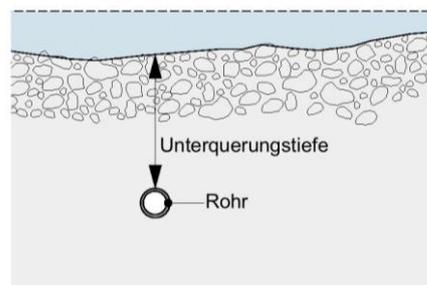

Rohr ohne Hüllbeton

## Berechnung Unterquerungstiefe

Für die Unterquerungstiefe bzw. Überdeckung des Rohrscheitels gelten folgende minimalen Richtwerte:

Gefälle des Gerinnes	Gewässersohlenbreite		
	< 1.0 m	1.0 m – 10.0 m	> 10.0 m
Klein (< 10‰)	70 cm	100 cm	120 cm
Mittel	100 cm	120 cm	150 cm
Gross (> 60‰)	120 cm	150 cm	180 cm